

BOÎTIER FIN DE COURSE ROND AVEC ARCADE NAMUR

ROUND LIMIT SWITCH BOX WITH MOUNTING BRACKET NAMUR

PFA 50



DESCRIPTION

Boîtier fin de course rond avec capot rond transparent démontage facile, système de détection par 2 fins de course, à monter sur actionneur pneumatique 1/4 de tour embase Namur.

MATIÈRES

Boîtier : Carter Nylon FV - Capot Lexan - IP65
Arcade : Inox

DESCRIPTION

Round limit switch box with easy dismantling transparent round cover, with detection system by 2 limit switches for 1/4 turn Namur base pneumatic actuator.


MATERIAL

Box: Housing GF Nylon - Lexan cover - IP65
Bracket: Stainless steel

*ATTENTION: Amplificateur obligatoire, sur demande. / WARNING: Amplifier obligatory, on request.



Code	Type actionneur	H	Description	Tensions	Intensité	Protection
	Actuator type	VDE/VDI		Voltages	Intensity	Enclosure
PFA.502	PW à/to P30	20 - 30mm	2 contacts électriques crouzet	250V AC	5A	IP65
PFA.503	P40 à/to P50	50mm	Two electrical crouzet limit switches			
PFA.552	PW à/to P30	20 - 30mm	2 contacts inductif IFM IS5026	5V...36V DC	200mA	IP65
PFA.553	P40 à/to P50	50mm	Two IFM IS5026 proximity limit switches			
PFA.562*	PW à/to P30	20 - 30mm	2 contacts inductifs Namur intrinsèque IFM NS5002			
PFA.563*	P40 à/to P50	50mm	Two IFM NS5002 Namur intrinsic safety proximity limit switches	5V...25V DC	2mA	IP65
			II1G EEx ia IIC T6 - PFB 01 ATEX 2191			

Température / Temperature
-20°C +70°C

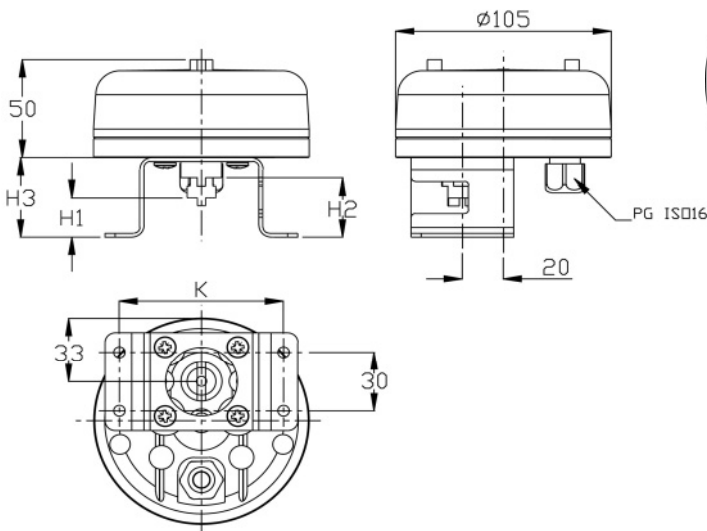



Code
PFA.55x

5V...36V DC 200mA

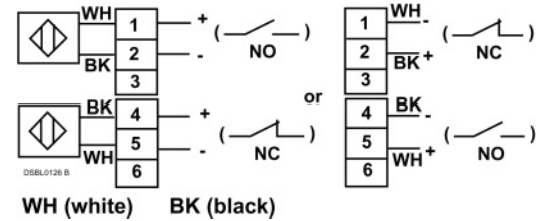



Code
PFA.50x

250V AC 5A

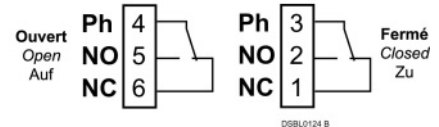

Code
PFA.56x

5V...25V DC 2mA
II1G EEx ia IIC T6 - PFB 01 ATEX 2191



Amplificateur obligatoire, sur demande. / Amplifier obligatory, on request.

X	H1	H2	H3	K
2	20	30	40	80
3	-	50	60	130

X correspondant au N° de montage. / X = mounting N°